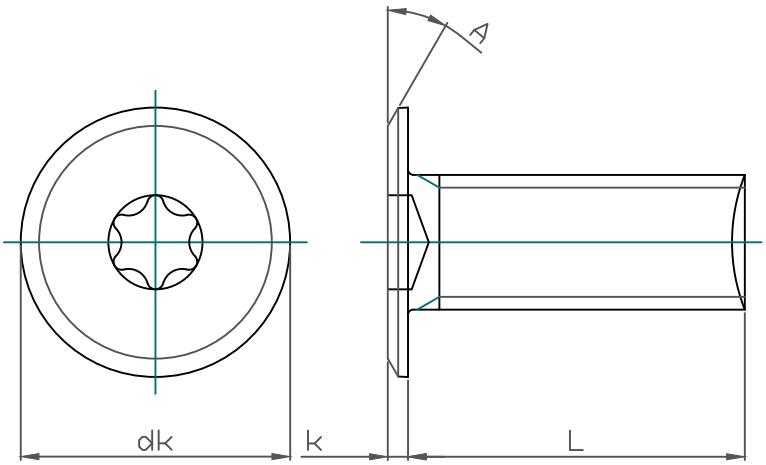

サイズ		M2	M2.6	M3	M4	M5	M6
dk		4 +0/−0.4	6 +0/−0.5	7 +0/−0.5	8 +0/−0.5	9 +0/−0.5	12 +0/−0.6
k		0.5±0.1	0.6±0.1	0.8±0.1	0.9±0.1	1.0±0.1	1.2±0.1
ドライブ		T4	T5	T6	T8	T10	T20
L	～10	+0/−0.4		+0/−0.6		+0/−0.6	
	～20	+0/−0.6		+0/−0.6		+0/−0.6	
	～40			+0/−0.8		+0/−0.8	

△1

注記１）RoHS対応品。

変更	日付	内容	担当	確認
△6	2020 4.1	製品名称変更		
△5	2019 5.21	表面処理に頭部塗装品を追加		
△4	2018 4.24	鉄製品に三価クロメートを追加。		
△3	2015 7.27	材質にアルミを追加		
△2				
△1	2006 7.20	k寸法公差修正		

No	個数 Pcs	部品番号 Part No	部品名称 Part Name	材料 Material
①				

基準長さ寸法区分	切削加工	プレス加工
L≦6	±0.2	±0.3
6<L≦30	±0.3	±0.5
30<L≦120	±0.8	±0.8
120<L≦400	±1.2	±1.2
400<L≦1000	±2	±2
1000<L≦2000	±3	±3

一般公差

材料・強度区分 Material: 鉄/ステンレスA2/アルミ △3

表面処理 Finish: Ni/黒Ni/三価クロメート(鉄) △3 △4 / ボンベード(ステンレス) / 生地(アルミ) / 頭部塗装(赤・青・黄色) △5

客先部品名称 User Part Name:

客先図面番号 User Draw No:

部品名称 Part Name △6: 310スリム 6ロブ ステンレスA2/鉄/アルミ

3rd Angle | 尺度 Scale | 認可 Appor | 検図 Check | 製図 Drawn | 作成日

図番 Part No.: SH01XXXXA2/Cr3/Ni/BNi/AL 末尾R310/B310/Y310（頭部塗装） △6

株式会社 サイマ コーポレーション
SAIMA CORPORATION
技術・品質保証部
Engineering & QA Dept